


注释:
1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃 Nd = 1.5168
Material: H-K9L
2. 设计波长: 587.6nm
Design Wavelengths: 587.6nm
3. 焦距: 31.50±2%mm
Focal Length: 31.50±2%mm
4. 后焦距: 26.33mm
Back Focal Length: 26.33mm
5. 定心: <3弧分
Centration: <3 arcmin
6. 镀膜: AR@1000~1650nm
Coating:AR@1000~1650nm
7. 倒边: 0.2mm×45°
Bevel: 0.2mm×45°
8. 面型精度: λ/4 @632.8nm
Spherical Surface Irregularity: λ/4 @632.8nm

注:
1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

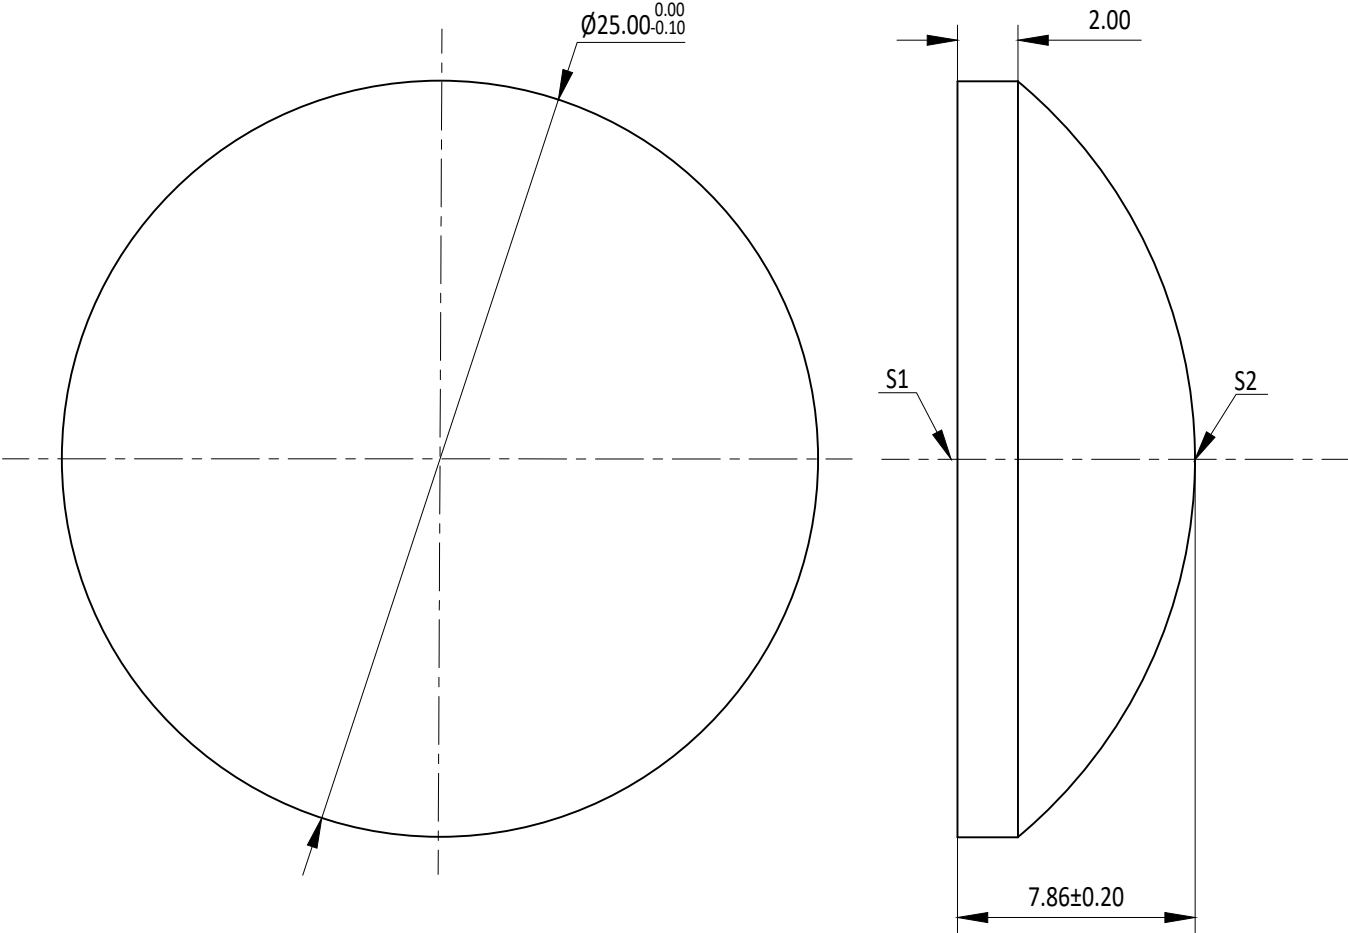

	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	16.27
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

北京欧普特科技有限公司 BEIJING GOLDEN WAY			
产品型号 Model	GL11-025-032-SWIR		
名称 Name	K9平凸透镜 SWIR镀膜 D=25.00mm F=31.50mm		
http://www.goldway.com.cn	单位 Dimension Unit: mm	投影	