

注释:

1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃 $N_d = 1.5168$

Material: H-K9L

2. 设计波长: 587.6nm

Design Wavelengths: 587.6nm

3. 焦距: $40.00 \pm 2\%$ mm

Focal Length: $40.00 \pm 2\%$ mm

4. 后焦距: 28.04mm

Back Focal Length: 28.04mm

5. 定心: <3 弧分

Centration: <3 arcmin

6. 镀膜: S1、S4 : $R_{avg} < 0.5\%$ @ 650~1050nm

Coating: S1、S4 : $R_{avg} < 0.5\%$ @ 650~1050nm



7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

Bevel: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

注:

1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.

2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

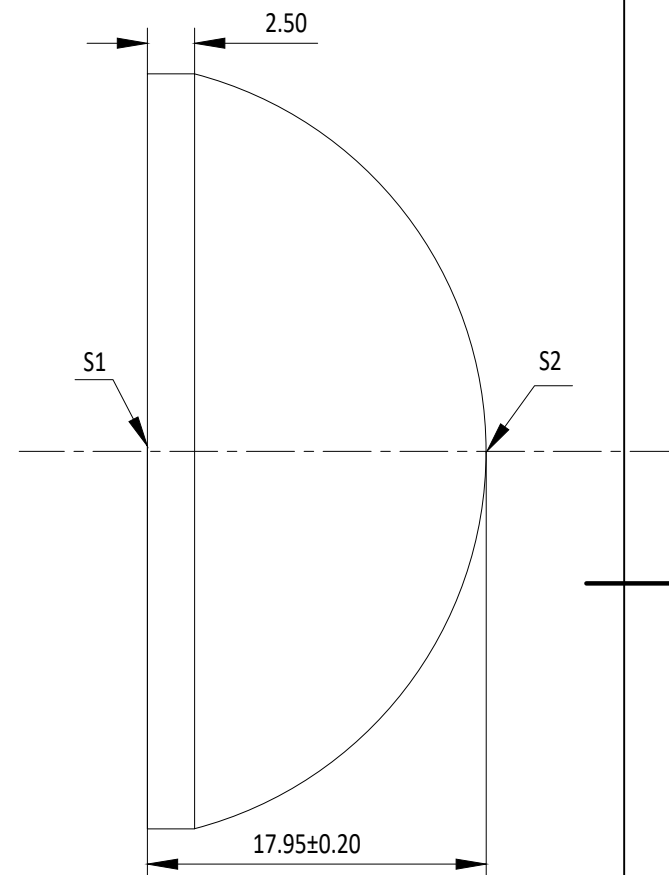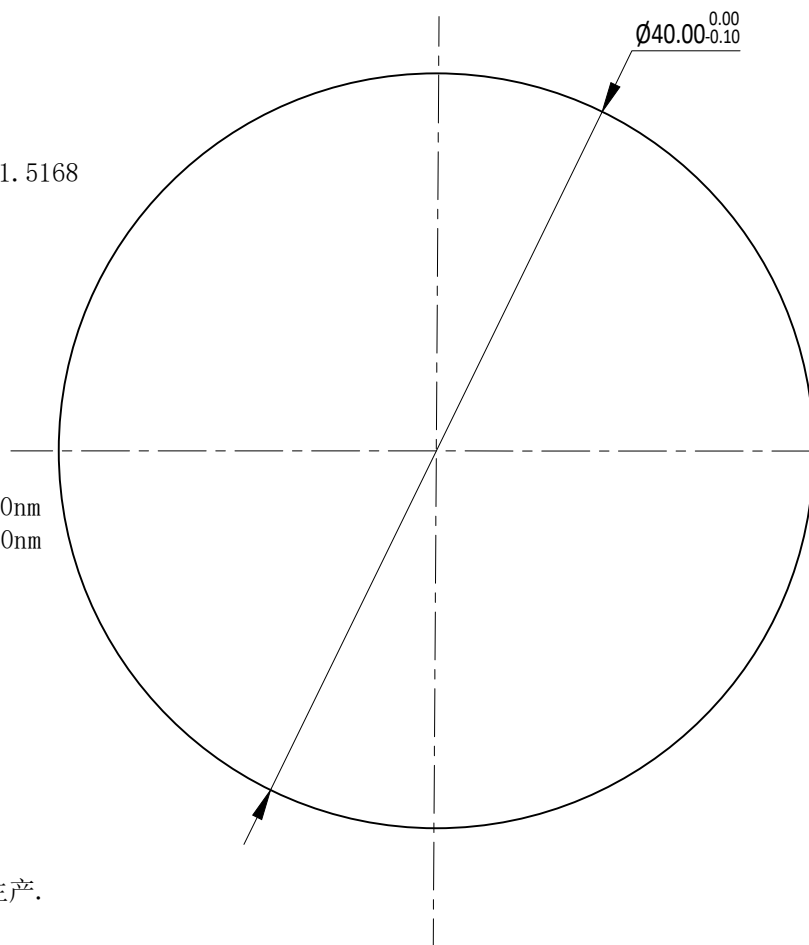

	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	20.67
通光孔径	$>85\%$	$>85\%$
光洁度	60-40	60-40

北京欧普特科技有限公司 BEIJING GOLDEN WAY			
产品型号 Model	GL11-040-040-NIR		
名称 Name	K9平凸透镜 NIR膜 D=40.00mm F=40.00mm		
http://www.goldway.com.cn	单位 Dimension Unit: mm	投影	